


Metallic Shades



Preliminær produktbeskrivning enligt EN 1307





Produksjonmetode	ISO 2424		Tuftet 1/10 "
Utseende	ISO 2424		Strukturert løkke
Farge metode			Gjennom farget
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 fliser pr. Eske)
Primær bagside	ISO 2424		Polyester klippe
Sekundær bagside	ISO 2424		DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®
Struktur fiber sammensetning	ISO 2424		BCF PA6 og ECONYL® (ECONYL® er laget av 100% regenerert materiale) **
Total tykkelse	ISO 1765	mm	7.0
Fiber tykkelse	ISO 1766	mm	3.3
Total vekt	ISO 8543	g/m ²	4500
Total fiber vekt	ISO 2424	g/m ²	945
Kuttet struktur vekt	ISO 8543	g/m ²	615
Struktur tetthet	ISO 8543	g/cm ³	0.186
Tuft antal	ISO 1763	/dm ²	1580
Måling av kroppspænding	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikal motstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Horisontal motstand	ISO 10965	Ohm	-
Bruksområde	EN 1307		33 Erhverv - kraftig bruk
Luksus klasse	EN 1307		LC 3
Dimensjonal stabilitet	EN 986	%	≤ 0,2
Trinnlyddemping ΔL _w	ISO 10140	dB	23
Lyd absorbering	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.00 0.01 0.05 0.18 0.27 0.36
Støy reduksjon	ISO 354	α _w	0.15
Varmegjennomgangsmotstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.065
Brandklass	EN 13501-1		Bfl - s1 (løs testet)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		







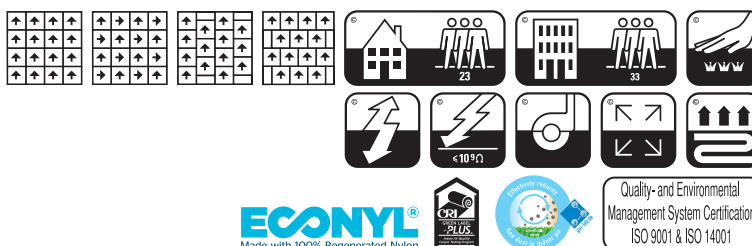




Producert av:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002



** ECONYL® er ett garn laget av 100% regenerert materiale. Innholdet av regenerert materiale varierer pr produkt samt pr farge. Du kan finne alle detaljer ang. ECONYL® samt % innhold på vår webside: professionals.tarkett.com

Gulvbeleggingsprodukter fra Tarkett skal installeres i henhold til DESSO installasjonsveiledninger og gjeldende standarder. En effektiv og regelmessig rengjøring og vedlikeholdelsesplan er basis for at bibeholde et flot utseende av gulvet. Tarkett's gulv produkter må kun anvendes som gulvbelegging. Bemerk: Tarkett forbeholder sig ret til at foretage endringer i produktspecificasjonerne uten forutgående orientering. Se den seneste versjon av specificasjonerne på www.desso.com

NO-20180511