


# Skøtemutter syrefast

Produkt info/  
Bruksområder:

Syrefast for bruk i aggresiv miljø, service class 3



For bruk mot metriske gjenger.

Ved bruk av riktig mutter så er alltid gjengejern eller bolt dimensjonerende.



## Materiale

<b>Kvalitet:</b>	Syrefast A4
<b>Brukes på kvalitet bolt/gjengejern</b>	A4 70-80 kvalitet
<b>DIN standard:</b>	934
<b>Korrosivitets klass:</b>	Service class 3
<b>Gjenge:</b>	Metrisk

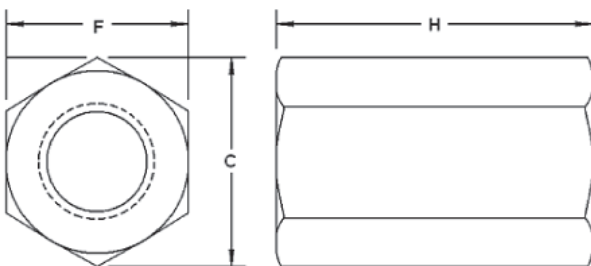

Navn	H: lengde	F: nøkkelvidde	d: diameter invendig
Skøtemutter M8x30	30	13	8mm
Skøtemutter M10x40	40	17	10mm