
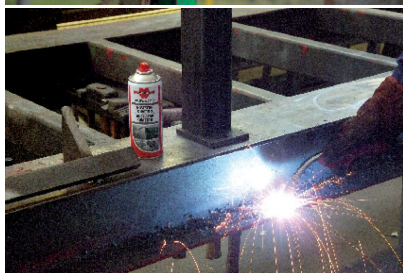


## GRUNNING ROSTSTOP QUATTRO

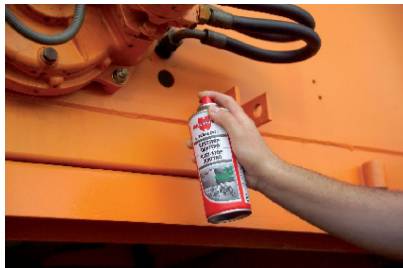

## Hurtigtørkende universalgrunning

- Grunning, heftforbedrer, korrosjonsbeskyttelse og sveisegrunding i ett produkt.
- Temperaturbestandig opp til +300°C (midlertidig opp til +500°C)
- sølvgrå

### Teknisk info

Underlaget må være rent, tørt og fettfritt. Vanskelige underlag slipes. Rist boksen godt før bruk. Påfør første lag tynt. Oppretthold tørketiden. Etter ca. 20 min. er grunningen overlakkerbar med alle kjente 1K-, 2K-, og vannbaserte lakkssystemer.

| Varetekst                     | Art. nr.          | Pk/stk |
|-------------------------------|-------------------|--------|
| Roststop Quattro spray 400 ml | <b>0893 214 1</b> | 12/1   |