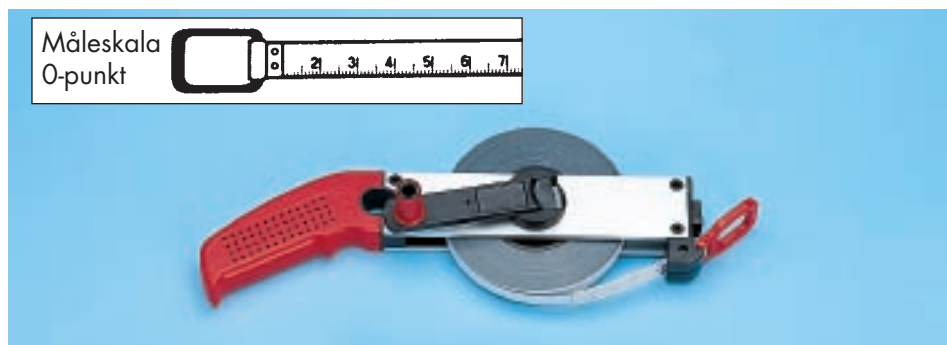



FDV-dokumentasjon

Produkt: 071464 50 090 1

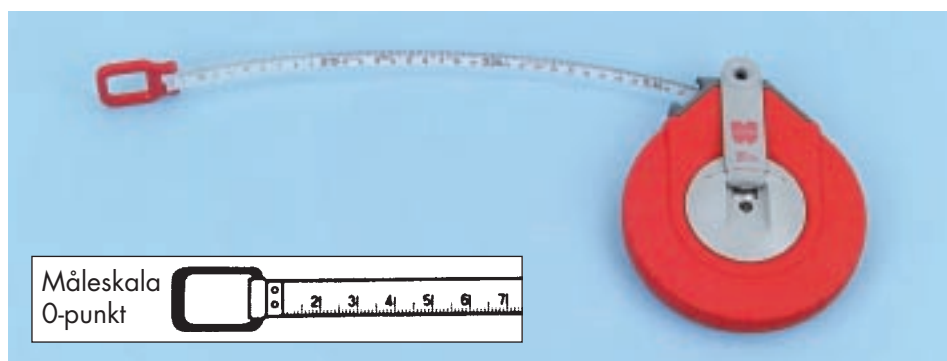

GLASSFIBERMÅLEBÅND 20M


 Måleskala
0-punkt


L m	Båndbredde mm	Art. nr.	Pk./stk.
30	13	0714 64 55	1
50	13	0714 64 56	

Stålmålebånd Med eloksert lettmetallramme

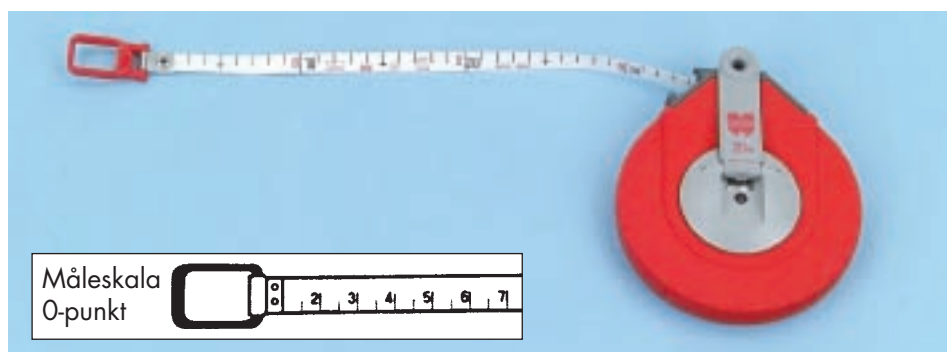

- Hvitlakkert stålbånd med svart mm-skala og rød meterindikasjon på forsiden
- Båndenden er belagt med transparent plastmateriale Forhindrer knekk og skade på båndet
- Slagfast plastråttak med skliskre gummiknøtter i grepet
- Sveiv kan flyttes til venstre side For venstrehendte
- To kulelagre garanterer lett ut- og innrulling
- EU nøyaktighetsklasse II*


 Måleskala
0-punkt


L m	Båndbredde mm	Art. nr.	Pk./stk.
10	13	0714 64 52	1
20	13	0714 64 53	
30	13	0714 64 54	

Stålmålebånd I slitesterk plastkapsel

- Hvitlakkert stålbånd med svart mm-skala og rød meterindikasjon på forsiden
- Båndende i rustfritt stål Ingen korrosjon, lang levetid
- EU nøyaktighetsklasse II*


 Måleskala
0-punkt


L m	Båndbredde mm	Art. nr.	Pk./stk.
20	13	0714 64 50	1
30	13	0714 64 51	

Glassfiber- målebånd

I slitesterk plastkapsel

- Hvitlakkert bånd med svart cm-skala og rød meterindikasjon på begge sider Lav vekt, ingen korrosjon
- EU nøyaktighetsklasse III*

Lengde	3 m	5 m	10 m	20 m	30 m	50 m
Toleranse II	±0,9 mm	±1,3 mm	±2,3 mm	±4,3 mm	±6,3 mm	±10,3 mm
Toleranse III	±1,8 mm	±2,6 mm	±4,6 mm	±8,6 mm	±12,6 mm	±20,6 mm

*EU nøyaktighetsklasse II
*EU nøyaktighetsklasse III