


WÜTOP® DB2 - DAMPBREMS

En av markedets mest diffusjonsåpne dampbrems



Testet av Teknologisk Institutt

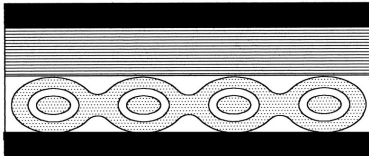

Lag 1: Flammehemmer, Lag 2: PE/EVA belegg, Lag 3: PP-flis

Produkt		
Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Dampbrems Wütop Db2	0681 000 004	75/75
Tekniske data		
Betegnelse	Verdi	
Flatevekt i g/m ² /EN22286	116	
Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 langs	347	
Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 tvers	321	
Sd-verdi i m EN 1931	2,52	
Branreaksjon	E (B2)	
Temperaturbestandighet i °C	-40 til +80	
Banebredde i m	1,5	
Rullelengde i m	50	
Rulleflate i m ²	75	
Rullevekt i kg	9,05	
Spikerfasthet N/EN 12310 Langs	220	
Spikerfasthet N/EN 12310 Tvers	200	
Vanntetthet/EN 1921:2001	W1	
Pakkestørrelse stk./pall	1/50	

Et "pustende" produkt som sikrer uttørring av fukt i konstruksjonen. Lett og smidig å legge, selv i kulde. Perfekt i krevende vegg- og takkonstruksjoner med forhøyet SD-verdi

- Benyttes som diffusjonsbrems i alle byggkonstruksjoner
- Sperrer for fukt fra 'varm' side, slik som tradisjonell dampsperre
- Stor rivestyrke på grunn av integrert gittervev
- Tåler røff behandling
- Godt stiftehold
- Beskytter mot varmetap, gir god totaløkonomi
- Lav vekt
- Forhindrer at innsiden av isolasjonen blir fuktig slik at den isolerende virkningen ikke reduseres.
- Normalt antenkelig etter DIN 4102-B2
- Sikrer at isoleringen og bærekonstruksjonen puster hele året og bidrar til et sunt inn klima

Tilbehør

- Eurazol: **Art. nr. 0992 700 050**
- Heftehammer O6-12 / A311: **Art. nr. 0714 811 000**
- Krampestol DKG 416: *Art. nr. 0703 548 0 *

Tilbehør

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Ant. pall.
Heftehammer ST06-12	0714 811 000	1/1	
Krampemaskin DKG 416	0703 548 0		
EURASOL Tape B=60mm l=25M	0992 700 050	6/6	
Wütop Folietape Plus - 12mm / 16m	0992 820 012	8/1	