


FDV-dokumentasjon

Produkt: 071563 450090 1

BREKKJERN, STANDARD
L:50CM

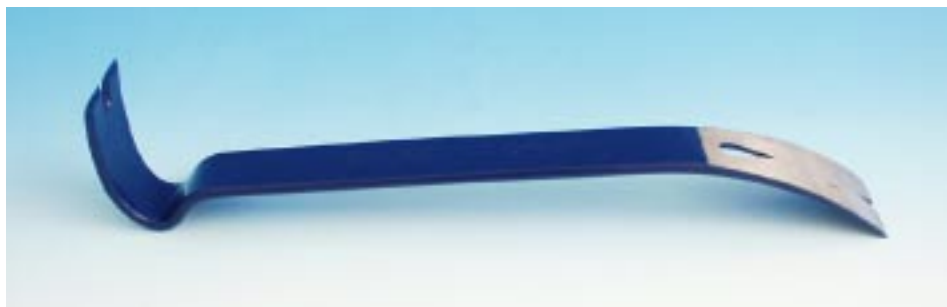

Brekkjern, "Superbar"

- Kort, bredt jern av smidd fjærstål. Ypperlig for demontering av listverk og ved montering av innredninger

Lengde cm	Vekt g	Art. nr.	Pk./stk.
38	677	0715 63 438	1



Brekkjern, standard

- Massiv 8-kt. profil


Lengde cm	Vekt g	Art. nr.	Pk./stk.
40	735	0715 63 440	1
50	870	0715 63 450	



Brekkjern, standard

- Massiv 6-kt. profil

Lengde cm	Vekt g	Art. nr.	Pk./stk.
60	1350	0714 63 47	1

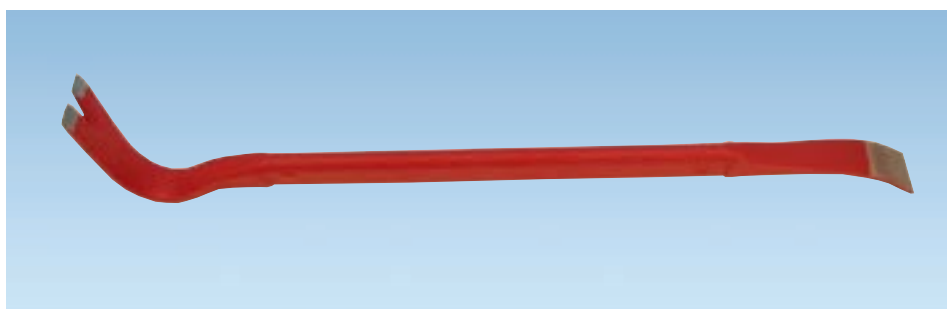

Brekkjern, "Brekklett"

- Ovalt skaft gir bedre stabilitet, grep og styrke
- Skaftets hulprofil reduserer vekten
- Klo-enden har en bredde på 47 mm, og bak er bredden 40 mm
- Begge ender er smidd og slipt tynde

Lengde cm	Vekt g	Art. nr.	Pk./stk.
60	1250	0715 63 460	1
70	1335	0715 63 470	