

# FDV-dokumentasjon

Produkt: 0890190 076 6

RUST-STOPP GRUNNING  
SPRAY 300 ML




# Rust Stopp Grunning

**Rust Stopp grunning setter en permanent stopp for rustskader, også ved deler som allerede har begynt å ruste**

Betegn.	Innhold ml	Art. nr.	Pk./stk.
Spray	300	<b>0890 190</b>	6
Boks	750	<b>0890 191</b>	

- Hindrer rusttilløp ved ytre påvirkning og gir sikker beskyttelse mot rust innenfra
- Økonomisk i bruk
- Meget holdbart, gir stabilt belegg
- I herdet tilstand gis det beskyttelse mot vann, saltvann, og de mest aggressive kjemikalier
- Innbrenningssikker
- Syre- og blyfri
- Tåler temperatur opp til + 120° C, ved fuktighet + 80° C

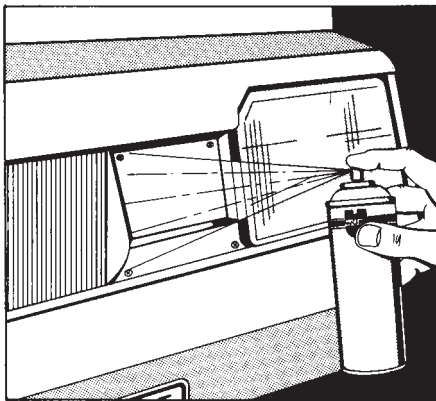

## Bruksanvisning:

Delene som skal beskyttes må først stålørstes eller skrapes fritt for løs rust, lakk og smuss. For rengjøring anbefales en cellulosefyller. Som underlag for MS-polymer (eks. Strukturmasse) eller PUR-masser (eks. Kleb og Tett), kan det oppstå heftproblemer.

**OBS!**

Disse opplysninger må betraktes kun som en veiledning. Det anbefales å gjøre egne forsøk.

**Overlakerbar med alle lakker iht. til følgende tabell:**






























Lakksystem	Tørketid				
	1-8 timer	1 døgn	2 døgn	3 døgn	4 døgn
Kunstharpiks	+	+	+	-	+
2K-Dekklakk	+	+	-	-	+
2K-Fyller	+	-	-	-	+
1K Akrylat	+	-	-	-	+
Heftgrund	+	-	-	-	+
Nitro-Kombi	+	-	-	-	+

+ = Kan overlakkeres  
 - = Kan ikke overlakkeres



# Lakkspray

## Lakkspray

Fargeprøve	Fargenavn	RAL-nr.	Utførelse	Innhold ml	Art.nr.	Pk./stk.	Anvendelses-område	Forbehandling	Basis min. tørketid
	Rød	3000	silkeglans	400	<b>0893 343 000</b>	6	Kan brukes på tre, metall, stein, glass og de fleste plast-typer	Rustne metaller må grunnes med Würth Rust-stopp grunning, art.nr. 0890 190 (spray) eller art.nr. 0890 191 (boks)	Nitro-kombinasjonslakk ca. 20 min
	Würtherød	3020	høyglans	600	<b>0893 333 020</b>				
	Mestablå	5002	høyglans	600	<b>0893 335 002</b>				
	Himmelblå	5015	silkeglans	400	<b>0893 345 015</b>				
	Smaragdgrønn	6001		400	<b>0893 346 001</b>				
	Kremhvit	9001	400	<b>0893 349 001</b>					
	Sort	9005	matt	400	<b>0893 329 005</b>	12	Kan brukes på tre, metall, stein, glass og de fleste plast-typer	Rustne metaller må grunnes med Würth Rust-stopp grunning, art.nr. 0890 190 (spray) eller art.nr. 0890 191 (boks)	AC ca. 20 min.
	Sort	9005	høyglans	400	<b>0893 369 005</b>				
	Sort	9005	silkeglans	400	<b>0893 349 005</b>				
	Sort	9005	høyglans	600	<b>0893 339 005</b>				
	Hvit	9010	silkeglans	400	<b>0893 349 010</b>	6	Kan brukes på tre, metall, stein, glass og de fleste plast-typer	Metaller grunnes med Würth Grå grunning, art.nr. 0890 180.  Tre grunnes med Würth Tettegrunning, art.nr. 0893 18  Plast grunnes med Heftgrunning, art.nr. 0893 190	Nitro-kombinasjonslakk ca. 20 min.
	Hvit	9010	høyglans	600	<b>0893 339 010</b>				
	Klarlakk	-	silkematt	400	<b>0893 351 920</b>				
	Klarlakk	-	høyglans	400	<b>0893 351 930</b>				
	Kiselgrå	7032		400	<b>0893 367 032</b>				
	Lysegrå	7035		400	<b>0893 367 035</b>				
	Satinsort VW	-	silkeglans	400	<b>0893 349 110</b>				
	Mestagul	1007	høyglans	600	<b>0893 331 007</b>				
	Gul	1032	høyglans	600	<b>0893 331 032</b>				
	Guloliven (nato-oliven)	6014	kamuflasjefarge	400	<b>0893 326 014</b>				
	DB-nr. Galinitgrå	129	silkeglans	400	<b>0893 349 129</b>	DB koffertromfarge	Kunstharpiks-Nitro-kombinasjonslakk, ca. 20 min.		
	Sølv	9006	metallic	400	<b>0893 369 006</b>	Varig beskyttelse av felger mot steinsprut, salt etc.	Kunstharpiks-Nitro-kombinasjonslakk, ca. 20 min.		
	Sølv	ca. 9006	metallic	600	<b>0893 339 006</b>				
	Perlesølv	-	kromeffekt	400	<b>0893 351 895</b>				
	Signalrød	3026		400	<b>0893 353 026</b>	Kan brukes på tre, metall, stein, glass og de fleste plast-typer	Kunstharpiks-akryllakk, ca 20 min.		
	Sort silkeglans	9005	Varmebestandig til ca. +650°C Bensinbestandig etter innbrenning	400	<b>0893 359 005</b>	Varmeutsatte deler, f.eks. motorrom, eksosanlegg, radiator	Delene må være rene og fettfrie	Akryllakk, ca. 30 min. Full utharding ved "innbrenning"	
	Rødbrun	-	Rust-stopp grunning	300	<b>0890 190</b>	På rustangrepne overflater			
	Grå	-	Grå grunning	400	<b>0890 180</b>	12 Metalloverflater			
	Transparent	-	Plast-grunning	400	<b>0893 190</b>	6 Forbedrer hefte-evnen på de fleste plast-typer	Spesiallakk Tørketid ca. 20 min.		

Fargene på oversikten kan av trykktekniske grunner, avvike noe fra originalfargen.