


# FDV-dokumentasjon

Produkt: 020574232 003 50  
PIAS SELVB.SKRUE  
SENKH.AW20 ELZ 4,2 X 32

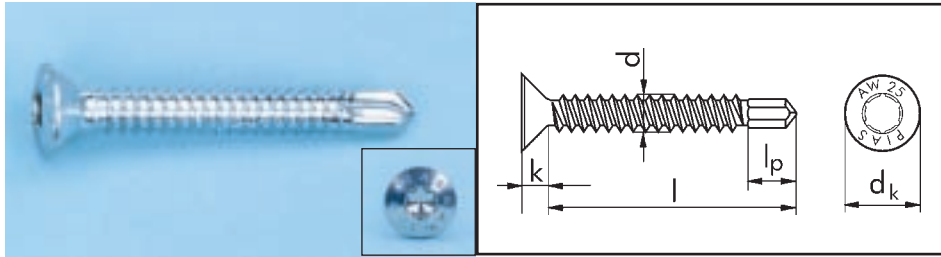

# Zebra pias

## Selvborende skrue, senkhode med AW-spor

Skruediameter d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Hodediameter dk	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	2,4	3,0	3,2	3,4	4,0	4,4	5,0
lp	2,5	3,0	3,1	3,7	4,5	5,7	6,5
Skruespor	AW10	AW 10	AW 20	AW20	AW25	AW25	AW30
Borkapasitet	0,7-1,9	0,7-2,25	0,7-2,4	1,75-3,0	1,75-4,0	1,75-5,25	2,0-6,0
Retningslinjer for hastighet*	1700 – 2500 o/min				1200 – 1800 o/min		

- Borer, gjenger og monterer i en arbeidsoperasjon
- Reduserer tidsforbruket
- Eksakt bordiameter tilpasset gjengen
- Optimal kraftoverføring til skruen ved hjelp av AW-spor og -bits

\* Arbeidstrykk på bormaskin ca. 10 N.

Stål el. forsinket      0205  
A2                              0205 1

Skruediameter d	Lengde l	Pias Stål forsinket Art. nr.	Pk./stk.	Pias A2 Art. nr.	Pk./stk.
2,9	13	<b>0205 729 13</b>	1000	-	
3,5	13	<b>0205 735 13</b>	1000	-	
	16	<b>0205 735 16</b>		<b>0205 135 16</b>	1000
	19	<b>0205 735 19</b>		-	
	22	<b>0205 735 22</b>		-	
	25	<b>0205 735 25</b>		-	
3,9	32	-		<b>0205 135 32</b>	100
	13	<b>0205 739 13</b>	1000	<b>0205 139 13</b>	
	16	<b>0205 739 16</b>		<b>0205 139 16</b>	
	19	<b>0205 739 19</b>		<b>0205 139 19</b>	1000
	22	<b>0205 739 22</b>		-	
	25	<b>0205 739 25</b>		<b>0205 139 25</b>	
32	<b>0205 739 32</b>	500	<b>0205 139 32</b>	100	
4,2	38	-		<b>0205 139 38</b>	100
	13	<b>0205 742 13</b>	1000	<b>0205 142 13</b>	
	16	<b>0205 742 16</b>		<b>0205 142 16</b>	
	19	<b>0205 742 19</b>		<b>0205 142 19</b>	1000
	22	<b>0205 742 22</b>		<b>0205 142 22</b>	
	25	<b>0205 742 25</b>		<b>0205 142 25</b>	
	32	<b>0205 742 32</b>	500	<b>0205 142 32</b>	500
38	-		<b>0205 142 38</b>	500	
4,8	45	-		<b>0205 142 45</b>	300
	50	-		<b>0205 142 50</b>	
	16	<b>0205 748 16</b>	1000	<b>0205 148 16</b>	
	19	<b>0205 748 19</b>	1000	<b>0205 148 19</b>	1000
	22	<b>0205 748 22</b>	1000	<b>0205 148 22</b>	
	25	<b>0205 748 25</b>		<b>0205 148 25</b>	
	32	<b>0205 748 32</b>	500	<b>0205 148 32</b>	500
	38	<b>0205 748 38</b>		<b>0205 148 38</b>	
	45	<b>0205 748 45</b>		<b>0205 148 45</b>	
	50	<b>0205 748 50</b>	300	<b>0205 148 50</b>	300
5,5	60	-		<b>0205 148 60</b>	100
	70	-		<b>0205 148 70</b>	50
	25	<b>0205 755 25</b>	100/1000		
	38	<b>0205 755 38</b>			
6,3	45	<b>0205 755 45</b>	100/500		
	50	<b>0205 755 50</b>			
	38	<b>0205 763 38</b>		500	
45	<b>0205 763 45</b>				
50	<b>0205 763 50</b>				

Se lagerliste for lagerførte dimensjoner

## AW-bits

Størrelse	Bits 1/4" Art. nr.	Bits 5/16" Art. nr.
AW 10	<b>0614 511 0</b>	<b>0614 551 0</b>
AW 20	<b>0614 512 0</b>	<b>0614 552 0</b>
AW 25	<b>0614 512 5</b>	<b>0614 552 5</b>
AW 30	<b>0614 513 0</b>	<b>0614 553 0</b>