

Cembrit Zenit

Gjennomfarget med akrylmalt overflate

Cembrit Zenit er en gjennomfarget fibersementplate med akrylmalt overflate som matcher baseplaten, kantene er forseglet med transparent forseglingsvæske. Den benyttes ved nybygg og rehabilitering av blokker, borettslag, rekkehus, eneboliger, garasjer, idrettshaller, industribygg, kontorbygg, hoteller, skoler mm. Andre typiske bruksområder er vindusbrystninger, fasadebånd og utvendige undertak osv. Cembrit Zenit egner seg også svært godt innvendig i alle typer bygg, spesielt i rom med store temperaturforskjeller og fuktig klima.



1 Egenskaper :

- Frostsikker
- Fuktbestandig
- Angripes ikke av mugg, sopp eller råte (alkalisk)
- Ubrennbar
- Tåler aggressive miljøer
- Ingen overflatebehandling på byggeplass, gjennomfarget.
- Ved kapping på byggeplass må kantene forsegles.

2 Brannklassifisering

Cembrit Zenit er brannklassifisert som utvendig/innvendig ubrennbar kledning A2, s1-d0

3 Produktbeskrivelse/ Materiale

Cembrit Zenit fasadeplate lages av sement, fargepigmenter, kalkstein, cellulosefibre og PVA fibre. Fibersement er et velkjent materiale som har vært benyttet i årtier. Overflaten er akrylbehandlet.


4 Type, mål, vekt

Tykk. mm	b x l mm	Vekt kg/m ²
8,0	1192x2500/3040*	15,7

* Platene kan også bestilles i ferdigkappede formater max 1220 x 3040 mm, min. 180 x 600 mm.



LEVERES I 16 STANDARD FARGER

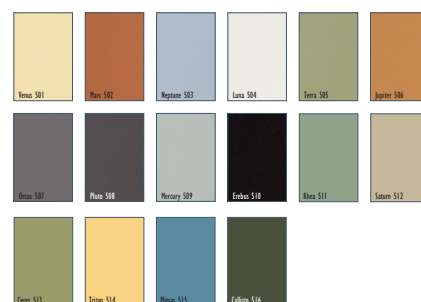

5 Miljø

Cembrit Zenit inneholder ingen helseskadelige stoffer, og avgir ingen form for gass eller lukt.

6 Behandling/ Overflatebehandling

Cembrit Zenit har en gjennomfarget baseplate med 100% dekkende akrylmalt overflate. Kantene er behandlet med transparent forseglingsvæske. Platen er UV-bestandig. Leveres i 16 standard farger. Kan i tillegg leveres i flere NCS farger. Kontakt Cembrit.

7 Tilbehør

Vi fører forskjellige typer profiler, lister og skruer som er spesialtilpasset til Cembrits fasadeplater.

8 Produkter fra Cembrit

Fasadeplater

Frontex Ubehandlet
Cembrit Metro
Cembrit Zenit
Cembrit True
Cembrit Classic
HardiePlank

Vindtettingsplater

Cembrit Windstopper

Bygningsplater

Primroc
Cetris

Brannisolering

Primroc Ildstedsplate
Primroc Isolasjon

Takplater

Cembrit Takplater

Treullsementplater

Treullit Akustikk

9 Brosjyremateriell

Brosjyrer, tekniske brosjyrer, dataark, monteringsanvisning, referansebilder, plateprøver mm. fås ved henvendelse til Cembrit as og på www.cembrit.no.

10 Salg - Kundetjeneste Cembrit as

Postboks 56
3470 Slemmestad

Telefon: 31 29 77 00

Telefaks: 31 29 77 01

E-mail: cembrit@cembrit.no

Web: www.cembrit.no