


# Betonankre Til nedstøbning



Dimensioner: 280 x 20 x 2 x 40 mm  
380 x 20 x 2 x 40 mm  
Materiale: S250GD + Z275 MA  
Iht.: EN 10346  
Overfladebehandling: Varmforzinket ca. 20 µm  
Anvendelsesklasse: 1 - 2

## Måltegning:

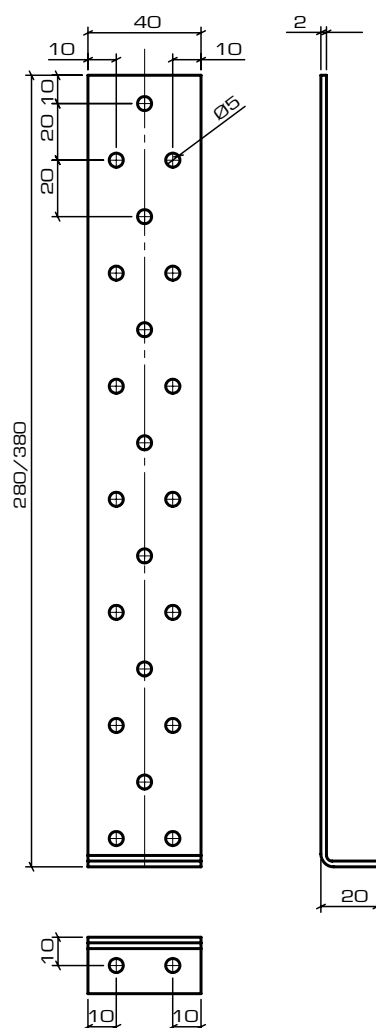


Type	Dim. H x L x t x B [mm]	Huller Ø5 [antal]	Vægt [Kg]	Antal	Antal pr. palle	ITW nr.	DB nr.
L2-300	280 x 20 x 2 x 40	23	0,180	50	32	211331	5965228
L2-400	380 x 20 x 2 x 40	30	0,234	50	20	210796	4607222

## Anvendelse:

\* Fastgørelse af træstolpe til nedstøbning i beton.

## Anvendelse

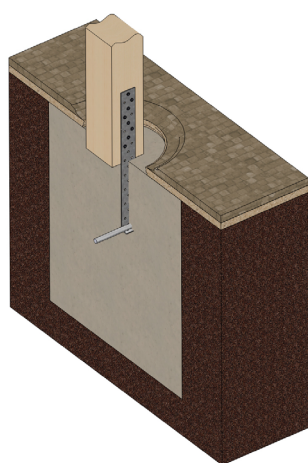

## Betonankre generelt:

- \* Varmforzinket stål med 20 µm for lang holdbarhed.
- \* Til beskyttet udendørs brug.