

# Ventilationsskrue Elforzinket


## 6-kant hoved m. flange

**NKT**  
FASTENERS



Dimensionsgrænser: d: 4,2 mm  
L: 13 mm - 16 mm  
Kærv: 6-kant 7 mm  
Materiale: lht: DIN 7504 K  
C1018 - C1022  
Overfladebehandling: Elforzinket min. 3 µm  
Anvendelsesklasse: 1

### Sortimentsoversigt

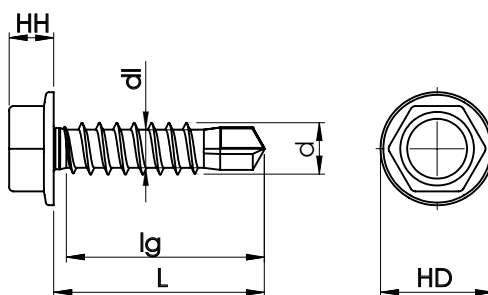

Nominal diameter d [mm]	Længde L [mm]	Gevind-længde lg [mm]	Top (mm)	Kerne-diameter dl [mm]	Hoved-diameter HD [mm]	Hoved-højde HH [mm]	Antal	ITW nr.	DB nr.
4,2	13	12	7	3,0	8,5	4,1	200	137584	5332021
4,2	16	15	7	3,0	8,5	4,1	200	137585	5332022

#### Borekapacitet

Skrue  $\varnothing$  4,2: Materialetykkelse 1,75 - 3,0 mm

Skrue  $\varnothing$  4,8: Materialetykkelse 1,75 - 4,4 mm