

TEKNIKK AS
SKJØTEJERNARMERING
Skjøtejernkassetter
Nobb modulnr. 23673585
1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE
Beskrivelse

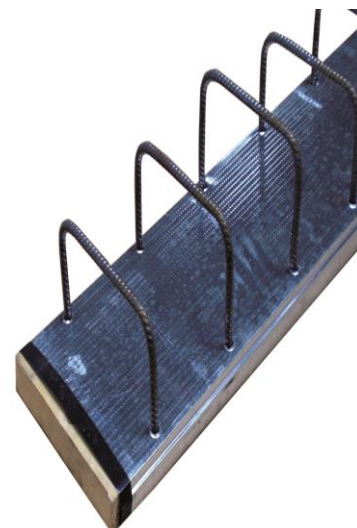
Skjøtejernkassetten er konstruert for å ta opp skjærekrefter i støpeskjøter.

Leveres med standard lengde 125cm. Kommer med varierende kassebredde, bøylebredde/høyde, cc-avstand etc.

Stålkvalitet B500NC

Bruksområde

Skjøtejernkassetten plasseres på innsiden av forskalingen på en slik måte at når en etappe av veggen er ferdigstøpt så kan man bøye ut jernene som er gjemt på baksiden av kassetten slik at man får en sterk og armert støpeskjøt når man skal støpe neste lengde.

Farger
Overflatebehandling
Tilbehørsprodukter


TYPE	KASSEBREDDE	DIMENSJON ARMERING	CC-BØYLER	BREDDE BØYLER	HØYDE	UTTREKKS LENGDE
ART NR 4002020	115MM	10MM	150MM	90MM	120MM	500MM
ART NR 4002040	115MM	10MM	200MM	90MM	120MM	500MM
ART NR 4002030	115MM	12MM	150MM	90MM	120MM	600MM
ART NR 4002050	115MM	12MM	200MM	90MM	120MM	600MM
ART NR 4002060	145MM	10MM	150MM	120MM	150MM	500MM
ART NR 4002080	145MM	10MM	200MM	120MM	150MM	500MM
ART NR 4002160	145MM	12MM	150MM	120MM	150MM	600MM
ART NR 4002180	145MM	12MM	200MM	120MM	150MM	600MM
ART NR 4002300	175MM	10MM	150MM	150MM	170MM	500MM
ART NR 4002320	175MM	10MM	200MM	150MM	170MM	500MM
ART NR 4002340	175MM	12MM	150MM	150MM	170MM	600MM
ART NR 4002360	175MM	12MM	200MM	150MM	170MM	600MM
ART NR 4002150	145MM	10MM	200MM	160MM	170MM	500MM
ART NR 4002230	205MM	10MM	150MM	180MM	170MM	500MM
ART NR 4002260	205MM	12MM	150MM	180MM	170MM	600MM
ART NR 4002270	205MM	10MM	200MM	180MM	170MM	500MM
ART NR 4002280	205MM	12MM	200MM	180MM	170MM	600MM
ART NR 4002950	225MM	10MM	150MM	200MM	170MM	500MM
ART NR 4002960	225MM	12MM	150MM	200MM	170MM	600MM
ART NR 4002970	225MM	10MM	200MM	200MM	170MM	500MM
ART NR 4002980	225MM	12MM	200MM	200MM	170MM	600MM

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

NS 3451-kode for bygningsdel

Referanse til NBI byggdetaljer

Transport og lagring

Transporteres og lagres på pall.

TEKNIKK AS

SKJØTEJERN SARMERING

Skjøtejernkassetter**Nobb modulnr. 23673585****4. AVFALLSBEHANDLING IHT NS 9431 / EMBALLASJE****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten****Avfallskode** 1452 (Blandede metaller)

Materialgjenvinning: Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer og utgjør ingen helserisiko.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer****CE-merking****Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Produktet tilfredsstillter Eurocode 2 mht. fortanning.

Stålkvalitet i armeringen er B500NC.

Produsenten av stålet er sertifisert iht. NS-EN 10080:2005 – Steel for the reinforcement of concrete.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Teknikk AS
Adresse	Holmaveien 21
Postnr. og poststed	1339 Vøyenenga
Telefon	67154200
Telefaks	67154201
E-post	teknikk@lovenskiold.no
Internett	www.teknikk.no