


SP FIX

Elforzinket


Montering af emner på gipsplader



Dimensionsgrænser: d: 6,2 mm
L: 32 mm
Kærv: TX 20
Materiale: lht.: ASTM A510
Overfladebehandling: Elforzinket 5 µm
Anvendelsesklasse: 1

Fordele

- Elforzinket
- TX kærv sikrer god stabilitet under iskruning
- Panhoved giver stor sammenspænding.
Ideel til montering af el- og VVS-artikler
- Et unikt gevinddesign sikrer optimal montage
- Velegnet til enkelte eller dobbelte gipsplader

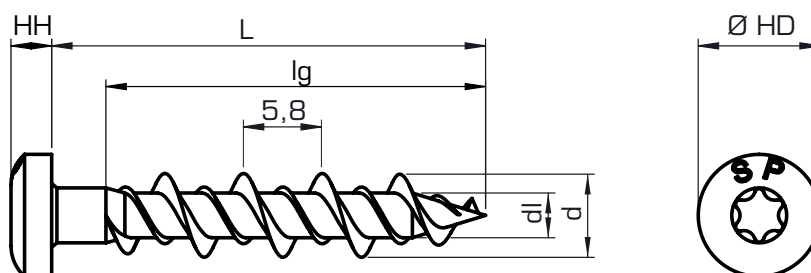

Sortiment

Nominal diameter d (mm)	Længde L (mm)	Kærv	Gevindlængde lg (mm)	Kerndiameter dl (mm)	Hoveddiameter HD (mm)	Hovedhøjde HH (mm)	Antal	DB nr.	ITW nr.
6,2	32	TX 20	28	Ø 3,1	9,2	3,1	200	1927500	154128

Application

