

Selvborende facadeskrue med borespids Rustfri A2


Skjult montering af facadeplanker på træ

NKT
FASTENERS



Dimensionsgrænser: d: 4,5 mm
L: 41 mm
Kærv: TX 20
Materiale: lht.: AISI 304 A2
Anvendelsesklasse: 1 - 2 - 3

Sortimentsoversigt

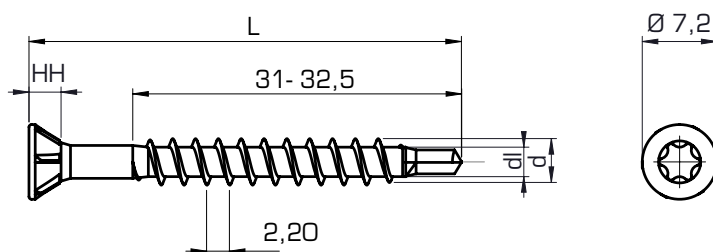

Undersænket hoved med fræseribber
Drillpoint spids

Nominal diameter d [mm]	Længde L [mm]	Kærv	Kerne- diameter dl [mm]	Hoved-højde HH [mm]	Antal	DB nr.	ITW nr.
4,5	41	TX 20	Ø 2,85	3,0	200	1881864	153928



Til skjult montering af facadeplanker
på træ (Reduceret borspids)