


 HUNTON SUTAK™

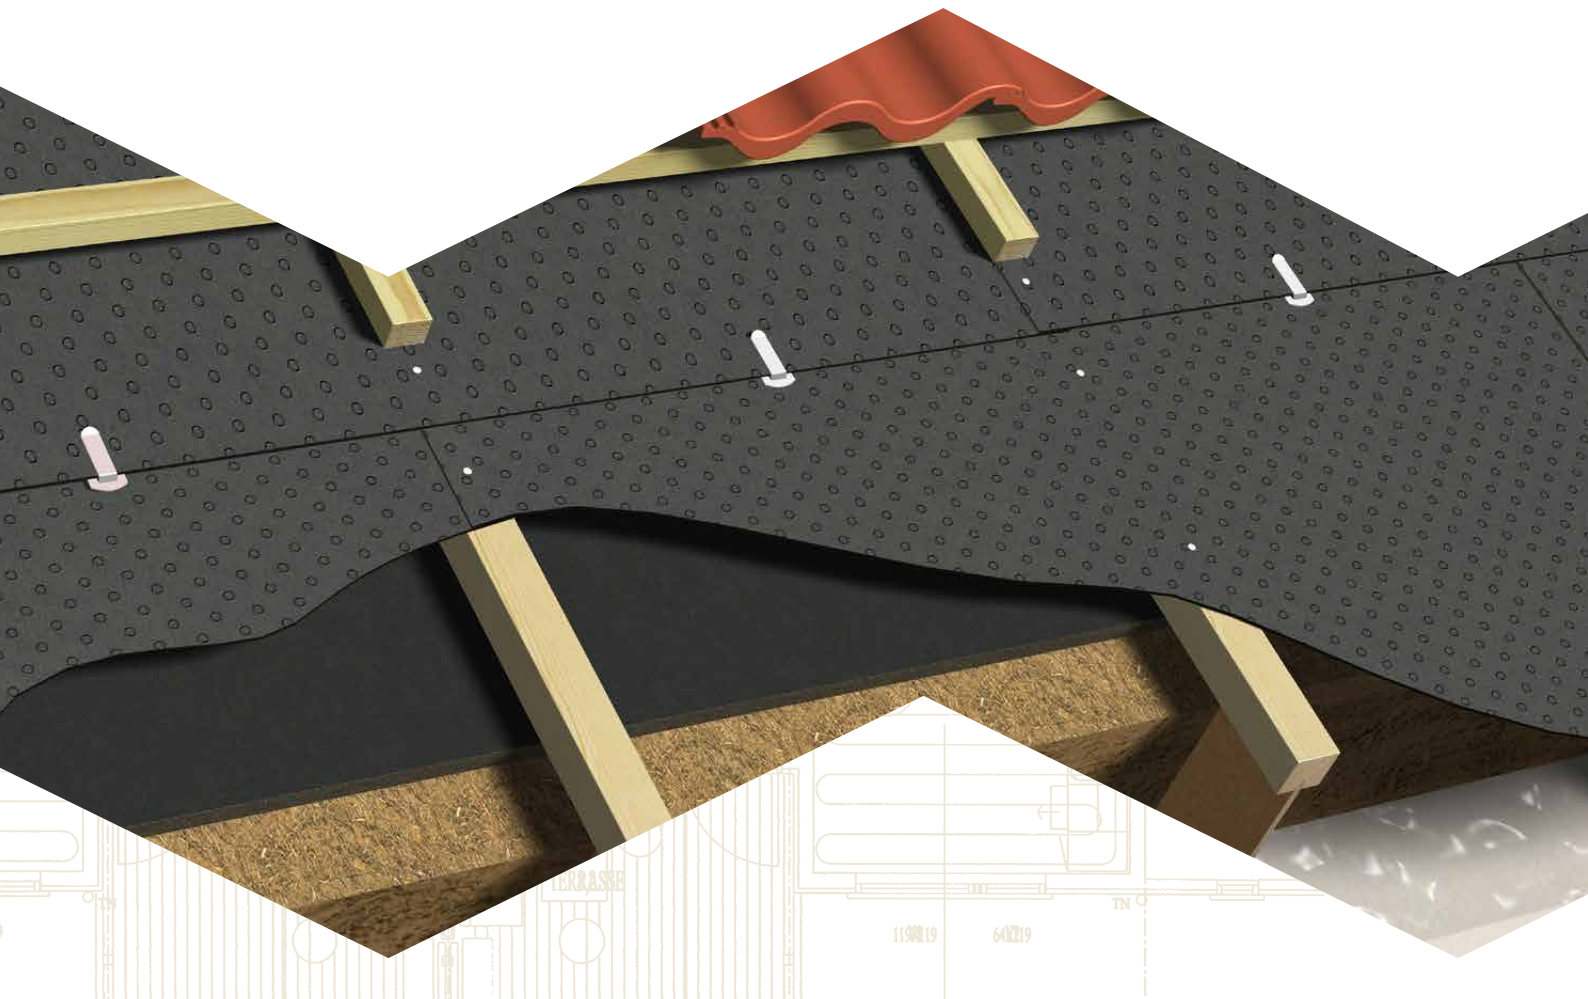

Forenklet undertak – nå med skliskring

Laget av naturlig trefiber belagt med bitumen

- Vindavstivende
- Sklisikring
- Lite svinn
- Avgir ingen formaldehyd



Hunton Sutak er en 3,2 mm hard trefiberplate som både kan benyttes til kalde og varme takkonstruksjoner. Dette gjør Hunton Sutak til et svært allsidig undertak.

Platene leveres nå med sklisikring, hvor de også er belagt med bitumenoppløsning for maksimal sikkerhet under fuktige forhold.

Hunton Sutak er i tillegg vindavstivende og du slipper bruk av skråbånd. Platene er produsert av naturlig trefiber og de avgir ingen formaldehyd.


Platene tilfredsstiller kravene i NS-EN 622-2: HB.H og er godkjent av SINTEF Byggforsk. Hunton Sutakklips benyttes mellom sperrer for å sikre god og tett omlegg.

Ved varm takkonstruksjon benyttes Hunton Sutak i kombinasjon med Stubbleft/vindsperre. Se vår leggeanvisning for mer informasjon.

| Egenskap | Verdi |
|---------------|--------------------------------|
| Format | 3,2x1200x1840 3,2x1200x2460 |
| Vekt | 3,3kg/m ² |
| Densitet | >940 kg/m ³ |
| Bøyeasthet | >35N/mm ² |
| Ant per pall | 70 stk, 154m ² |
| NOBBnr. | |
| 3,2x1200x1840 | 42411933 |
| 3,2x1200x2460 | 42514723 |
| Sutak Klips | 24410540 |

* Formatet på 1200x1840 mm bidrar til at man oppnår lite svinn under legging da formatet går opp i 600 mm modul.

Oppbygning med kald takkonstruksjon:

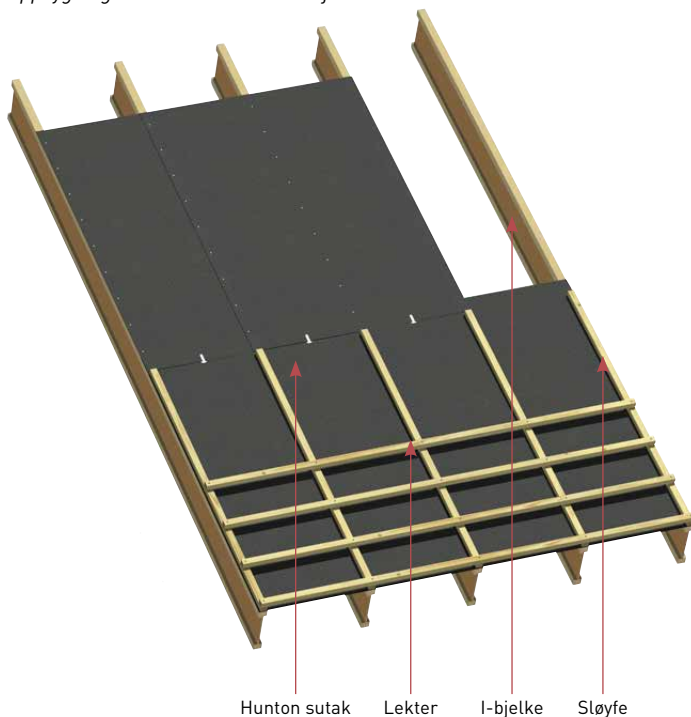

HUNTON

www.hunton.no – hunton@hunton.no – tlf. 61 13 47 00, faks 61 13 47 10