



STEP 36™

– Elektrisk skaplås med små dimensjoner

STEP 36 er en elektrisk skaplås tilpasset for i ulike typer oppbevaringsenheter, eksempelvis butikkinnredninger, oppbevaringskap eller medisinskap. Avhengig av stolpevalg kan låsen monteres som innfelt eller utenpåliggende.

Små dimensjoner og mange montasjealternativ

STEP 36 er en elektrisk skaplås som krever minimal plass og er meget enkelt å installere.

Låsen finnes med to ulike montasjestolper. En vinklet stolpe som kan felles inn i skapveggen og en boks for utenpåliggende montasje.

Indikering og døråpner

STEP 36 er til og med utrustet med mikrobryter som indikerer om døren er åpen eller stengt. Indikeringsarmen fungerer som åpningsmekanisme og åpner luken ved opplåsning.



Når det må fungere.

STEP 36

Tekniske data

Strømforbruk i rettvendt og omvendt funksjon


24 V DC + 10 % - 10 %	12 V DC + 10 % - 10 %
230 mA	420 mA

Artikelnummer	Betegnelse
ST3601	Rettvendt funksjon 24 V DC, vinklet montasjestolpe.
ST3601-12	Rettvendt funksjon 12 V DC, vinklet montasjestolpe.
ST3602	Rettvendt funksjon 24 V DC, utenpåliggende montasje.
ST3602-12	Rettvendt funksjon 12 V DC, utenpåliggende montasje.
Artikelnummer tilbehør	Betegnelse
ST3609-3	L-jern.
ST3622	T-jern.


ST3609-3 ST3622




- Bruddstyrke 4 kN (≈ 400 kg).
- Finnes i rettvendt funksjon.
- Material: rustfritt stål.
- Stolpe i børstet rustfritt stål t=2 mm.

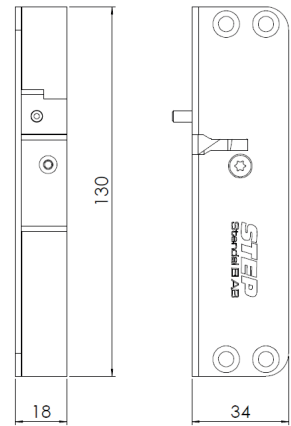

Målsatt tegning STEP 36 med vinklet stolpe.

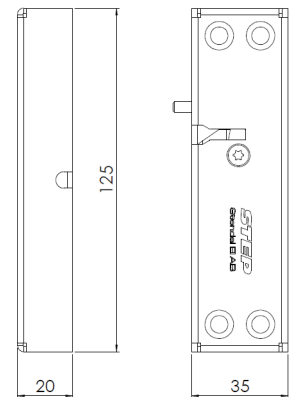

Målsatt tegning STEP 36 med boks.



Koblingsskjema.