


# HALOTEX® FASADE UV

VERSJON: 041116

TILBEHØR:

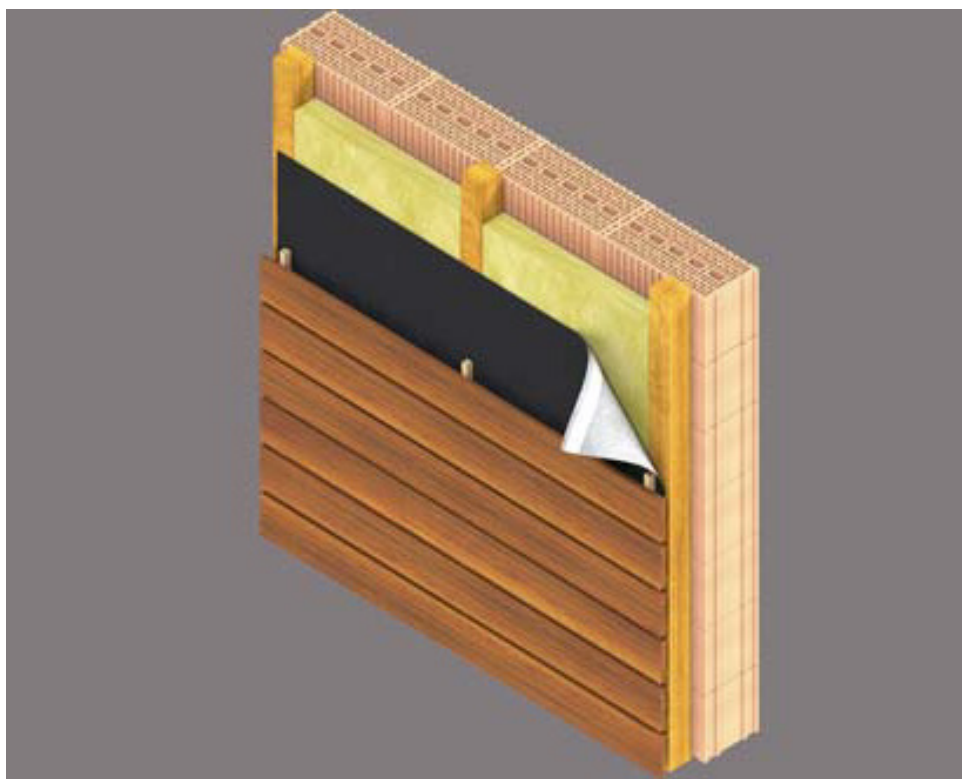

DELTA FASADETAPE



HALOTEX® M 20



HALOTEX® UNIVERSALMANSJETTER

## Bruksområde

HALOTEX® FASADE UV er en spesiallagede vindspærre for bruk under spalteledning.

Egner seg godt som vindtetting bak spaltepanel med inntil 50mm spalteåpning. Begrenset oppad til 40 % av totalflaten.

## Bruksområde

HALOTEX® FASADE UV har en robust oppbygning som består av en vanntett polyuretan film som har en polyester fleece laminert til baksiden. Stopper effektivt regn og nedbør samtidig som den slipper fuktighet ut fra konstruksjonen. Produktet har et integrert klebesystem som er både vann- og vindtett.

## Montering

Monteres som vanlig vindtetting med horisontale eller vertikale skjøter. Skjøter og gjennomføringer tettes godt med tape og fugemasse.

## Forbruk:

Veggens totale flate + 10%.

Dimensjon:	1,5 x 50 m
Vekt/rull:	16,5 kg
Vekt/m <sup>2</sup>	220 gr.
Overflate:	Polyuretan
Underflate:	Polyester non-woven
Brannklasse:	Klasse E
Sd-verdi:	< 0,13 m
Vannsøyle:	> 4000 mm
Temp. område:	-40°C - +80°C
UV-motstand:	10 år
Farge:	Sort